

パノラマフラッシュ・パノラマリング

25-014-③
※QRコード
追記

パノラマフラッシュ

同期式でリレー点灯
置く、掛ける、マグネットでくっつける

灯具セット台数
10台

同期
10台まで




商品紹介



LGF-CH-OR	JANコード/4937305-06791-8	標準価格(税別)
	梱包数/2 元払発送単位/2	100,000円
【仕様】	●連続点灯時間 ①:21.5h/②:32h/③:24h/④:28h/⑤:8.5h/⑥:48.5h ●充電時間 3~10h ●保護機能 過充電保護・過放電保護・過電流保護 ●使用環境温度 -10~45℃ ●サイズ W390×D102×H394mm ●質量 セット約5.2kg、ケース約2.4kg、灯具1個約280g ●付属品 ACアダプター・シガープラグ充電器	

連続点灯時間
48.5時間
(同時点滅)

屋外用 保護等級 IPX5
リチウムイオンバッテリー
3.7V 3000mAh

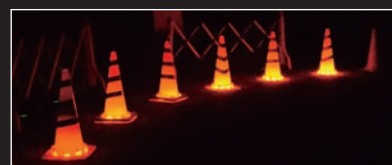

リレー点灯パターン

- ① リレー点灯(遅い)
- ② リレー点灯(早い)
- ③ リレー点灯(2個同時)
- ④ リレー点灯(3回同時)
- ⑤ リレー点灯(フェード)
- ⑥ 同時点滅



点灯色切替え



パノラマリング

同期式でリレー点灯
置く、マグネットでくっつける

灯具セット台数
8台

同期
8台まで



商品紹介



CLGF-CH-OR	JANコード/4937305-06790-1	標準価格(税別)
	梱包数/3 元払発送単位/3	60,000円
【仕様】	●連続点灯時間 (リレー点灯)①:10.5h/②:26h/③:19.5h/④:15.5h/⑤:6.5h (単体点灯)①:9.5h/②:15.5h/③:26h/④:16h/⑤:18h/⑥:14.5h ●充電時間 4.5~10.5h ●保護機能 過充電保護・過放電保護・過電流保護 ●使用環境温度 -10~45℃ ●サイズ W388×D107×H439mm ●質量 セット約3.9kg、ケース約1.5kg、灯具1個約300g ●付属品 ACアダプター・シガープラグ充電器	

連続点灯時間
26時間
(同時点滅)

屋外用 保護等級 IPX5
リチウムイオンバッテリー
3.7V 2200mAh



リレー点灯パターン

- ① リレー点灯(遅い)
- ② 同時点滅
- ③ リレー点灯(早い)
- ④ リレー点灯(2回点滅)
- ⑤ リレー点灯(フェード)

単体点灯パターン

- ① 早回転
- ② 3回早点滅
- ③ 点滅
- ④ 遅点滅
- ⑤ S O S
- ⑥ 点灯

※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。

電池式 LED警告灯

電池式 LED警告灯

屋外用 保護等級 IPX3

単4アルカリ乾電池
×3本(別売)

連続点灯時間
80時間(オレンジ) / 120時間(ブルー)
(交互点滅)



●連続点灯時間※数字は点灯パターン

①:20h/②:25h/③:150h/④:80h/⑤:10h
⑥:3.5h/⑦:45h/⑧:4.5h/⑨:42h

●連続点灯時間※数字は点灯パターン

①:50h/②:55h/③:230h/④:120h
⑤:15h/⑥:5h/⑦:60h/⑧:6h/⑨:42h

LGF-OR (オレンジ) JANコード/4937305-06779-6

LGF-BL (ブルー) JANコード/4937305-06778-9

梱包数/50 元払発送単位/50

標準価格(税別)

3,000円

- [仕様]
- 光束維持時間 40000h
 - 使用環境温度 0~50℃
 - サイズ W102×D102×H33mm
 - 質量 約155g

点灯パターン

① 回転

② ストロボ

③ 点滅

④ 交互点滅

⑤ SOS


⑥ 全灯(HIGH)

⑦ 全灯(LOW)

⑧ 4P点灯

⑨ 前面

⑩ OFF



※LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。 ※光束維持時間とは、光束維持率70%を基準とした有効に利用できる期間の目安として表記しているものであり、一般的に照明器具は本体や内部部品の劣化により耐用年限に至るため、この光束維持時間は照明器具の保証期間を示すものではありません。

別売アクセサリ

パノラマフラッシュ(灯具のみ)

同期
10台まで



LGF-CH-OR1P

標準価格(税別) 10,000円


JANコード/4937305-06816-8 梱包数/40 元払発送単位/10

[仕様]

- 連続点灯時間 ①:21.5h/②:32h/③:24h/④:28h/⑤:8.5h/⑥:48.5h
- ※数字は点灯パターン
- 充電時間 3~10h
- 保護機能 過充電保護・過放電保護・過電流保護
- 使用環境温度 -10~45℃
- サイズ W118×D126×H39mm
- 質量 約280g

パノラマリング(灯具のみ)

同期
8台まで

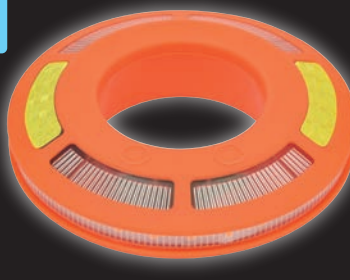

CLGF-CH-OR1P

標準価格(税別) 8,000円

JANコード/4937305-06815-1 梱包数/30 元払発送単位/10

[仕様]

- 連続点灯時間 (リレー点灯) ①:10.5h/②:26h/③:19.5h/④:15.5h/⑤:6.5h
(単体点灯) ①:9.5h/②:15.5h/③:26h/④:16h/⑤:18h/⑥:14.5h
- ※数字は点灯パターン
- 充電時間 4.5~10.5h
- 保護機能 過充電保護・過放電保護・過電流保護
- 使用環境温度 -10~45℃
- サイズ W175×D175×H42mm
- 質量 約300g

発売元

日動工業株式会社

- | | | |
|---------|---------------------|------------------|
| ■本社 | TEL.072(803)6905(代) | FAX.072(803)6908 |
| ■札幌営業所 | TEL.011(871)0577(代) | FAX.011(871)0579 |
| ■東京営業所 | TEL.03(5683)4010(代) | FAX.03(5683)4021 |
| ■名古屋営業所 | TEL.052(351)3666(代) | FAX.052(352)7558 |
| ■大阪営業所 | TEL.072(803)6905(代) | FAX.072(803)6908 |
| ■福岡営業所 | TEL.092(474)7955(代) | FAX.092(474)6329 |



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……