


次世代の風、その中心へ。



空調風神服®
OFFICIAL WEB



お問い合わせ

© SUN-S CO., LTD.

JUST BE COOL.

風は進化する

スタイリッシュなデザインと、暑さを軽減するテクノロジーを融合させ
過酷な環境の中でも、カッコよく、自分らしくいられる
ワークウェアを私たちは追求していきます。



不安を安心に変える **FZN** テクノロジー

PREMIUM BATTERY

暑さに負けない高出力

最高出力 **24V** ※1

日本製バッテリー

※2
第三者が認めた
安全という価値

Sマーク認証

PSE 適合

見えない部分こそ、妥協しない。
PSEに加えSマーク認証を取得。
第三者機関が製品と生産工場を検証した
確かな安全性です。

※Sマークはバッテリーのみの取得

実績が示す不良率
0.023%

バッテリー：0.023%

ACアダプター：0.018%

ファン：0.005%

ケーブル：0.002%

バッテリーからファン、ケーブルに至るまで
全構成部品で低不良率を実現。
突然止まる不安を、限りなく減らしています。
※2025年11月現在

※2
屋外でも使える
防塵・防水設計

IP55 適合

国際標準のIEC規格 (IEC 60529) に準じた
保護性能基準に合格。
保護等級IP55で、粉塵・水しぶきなどを防ぐ
安心設計となっています。

PREMIUM FAN

全身を巡る大風量、熱を吹き飛ばす

最大風量 **100** l/sec ※1

※2
風向きを自由に
コントロール



特許取得の
ななめファン構造で
風向きの調整が可能。
必要な場所にムタなく
送風し、効率的に
涼しさを届けます。

※3
清掃可能で
性能をキープ



カバーを取り外す
ことでプロペラ部分
を直接清掃可能。
ホコリの蓄積を防ぎ
風量低下を抑えて
快適な性能を保ち
ます。

※4
スマホ連動
直感操作



専用アプリと連動し
風量調整や電池残量
の確認が可能。
スマホで簡単に操作
できます。

OTHER FEATURES

※1
約**3.5時間**の急速充電

いざという時も短時間で充電でき、すぐに使用できます。

購入後も安心のサポート体制

カスタマーセンターが疑問やトラブルにも素早く対応し、購入後も安心してご使用いただけます。

※1 JAPAN LABEL 24Vバッテリー (RD9690PJ、RD9691NJ、RD9590PJ) が対象です。
※2 一部商品のみ対象です。詳細はP05～P10をご覧ください。

※3 P05～P10搭載のファンが対象です。掲載以外のファンについては一部対象外となります。
※4 Bluetooth®機能搭載商品のみ対象となります。詳細はP05～P10をご覧ください。

あなたは何を重視する？

デバイス選択

🇯🇵 Japan Label

高性能

『日本製』という安心感がほしい

風量も持ち時間も重視したい

機能満載なモデルが良い



24

V



100

l/sec

PERFORMANCE

05 ~ 06

ページ

🇯🇵 Japan Label

軽さ

『日本製』という安心感がほしい

長時間使いたい

軽さを重視したい



12

V



68.3

l/sec

LIGHT

07 ~ 08

ページ

🌐 Global Label

大風量

高ボルト数を重視したい

大風量を重視したい

価格を抑えたい



30

V



108

l/sec

POWER


09 ~ 10

ページ

あなたはどのタイプ？

ファン選択

風向きを自在にコントロール
ななめファン



10°

回転させて取り付けることで
胸方向や背中方向など好きな向きに
風を送れる空調風神服だけの機能です。

狭い場所でも邪魔にならない
フラットファン



ファンがウェア内に収まり飛び出さない
ので狭い場所でも作業中にファンがつか
えず、快適に作業ができます。

あなたに合うのはどれ？

ウェア選択

チタン加工
UV カット

素材別

特殊環境

フルハーネス
仕様

ペルチェ

冷却
アイテム

13 ~ 16

ページ

17 ~ 23

ページ

24

ページ

25 ~ 26

ページ

29 ~ 30

ページ

31 ~ 33

ページ

高品質・高性能モデル

最高出力24V

最大風量100ℓ/sec

HIGHで連続稼働約8時間

残量・出力が一目でわかる

LED表示付

ファン+ペルチェの併用可能

USB同時出力可能

アプリ連動で風量調整・残量確認

Bluetooth®対応

1V単位で風量を細かく調整可能

アプリ操作

簡易的な防塵・防水設計IP55適合

※Global Labelとの互換性はありません。

※12V仕様との互換性はありません。

※1 充電器は中国製です。 ※2 バッテリーのみの取得となります。ACアダプターは対象外です。
※3 難燃性のプラスチック素材を使用し安全性を高めています。

最高出力24V

日本製※1

Sマーク認証※2

難燃※3

IP55適合

Bluetooth®対応

USBポート搭載

PSE適合

JBRC登録

FAN+USB同時出力可能

IN/OUT PUT一体型(ブルー色)

2026 MODEL

NEW



スマートフォンやアップルウォッチでの操作可能

Bluetooth®対応

24V リチウムイオンバッテリーセット JL-2

RD9690PJ

5セル	重量(バッテリー単体)	約 345g
	充電時間	約 3.5 時間

【セット内容】
5セルバッテリー、AC アダプター (RD9395)

NEW



Bluetooth®非対応

24V リチウムイオンバッテリーセット JL-2BN

RD9691NJ

5セル	重量(バッテリー単体)	約 345g
	充電時間	約 3.5 時間

【セット内容】
5セルバッテリー、AC アダプター (RD9395)

単体

RD9691NA

24V リチウムイオンバッテリー単体 JL-2BNA

2025 MODEL



スマートフォンやアップルウォッチでの操作可能

Bluetooth®対応

24V仕様リチウムイオンバッテリーセット JL-1

RD9590PJ

5セル	重量(バッテリー単体)	約 340g
	充電時間	約 3.5 時間

【セット内容】
5セルバッテリー、AC アダプター (RD9395)

NEW

24V仕様ファンセット (ななめタイプ)

RD9610PH

風向き変えられる
ななめファン

最大風量	約 100 ℓ/sec (24V駆動時)
重量(ファン1個)	約 110g
厚さ	約 42mm



特許取得

【セット内容】ハイパワーファン2個、ファン用ケーブル1本

NEW

24V仕様ファンセット (フラットタイプ)

RD9620PH

ウェアから飛び出さない
フラットファン

最大風量	約 100 ℓ/sec (24V駆動時)
重量(ファン1個)	約 105g
厚さ	約 42mm



【セット内容】ハイパワーファン2個、ファン用ケーブル1本

24V仕様ファンセット (ななめタイプ)

RD9410PH

風向き変えられる
ななめファン

最大風量	約 100 ℓ/sec (24V駆動時)
重量(ファン1個)	約 110g
厚さ	約 42mm



特許取得

【セット内容】ハイパワーファン2個、ファン用ケーブル1本

24V仕様ファンセット (フラットタイプ)

RD9420PH

ウェアから飛び出さない
フラットファン

最大風量	約 100 ℓ/sec (24V駆動時)
重量(ファン1個)	約 105g
厚さ	約 42mm



【セット内容】ハイパワーファン2個、ファン用ケーブル1本

業界唯一

プラズマクラスターでニオイ対策

※EFウェアとして初めてプラズマクラスター技術を搭載。2025年12月時点。

付着した汗のニオイを プラズマクラスターで消臭



【プラズマクラスターイオン発生】

プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生する
シャープ株式会社の独自技術搭載

※プラズマクラスターは、プラズマクラスターロゴのついた方のファンのみに搭載。
●試験機関：シャープ株式会社調べ。
●試験方法：汗のニオイ成分を染み込ませた試験片で消臭効果を2点試験法にて評価。
●試験結果：約2時間で消臭効果を確認。RD9330PC「弱」運転で実施。
イオン濃度約29万個/cm³
※ニオイの種類・強さ・対象物の素材などによって消臭効果は異なります。
※吹き出す風の当たらない部分のニオイは取れません。
※常時発生する汗臭まですべて除去できるわけではありません。

連続稼働時間/風量 (RD9610PH/RD9620PHを使用した場合)

モード		TURBO (24V) ※1	POWER (19V)	HIGH (15V)	MIDDLE (12V)	LOW (9V)
連続稼働時間	RD9690PJ RD9691NJ	約 5 分	約 4 時間	約 8 時間	約 12 時間	約 24 時間
	RD9590PJ	約 5 分	—	約 8 時間	約 12 時間	約 24 時間
風量	RD9690PJ RD9691NJ RD9590PJ	約100ℓ/sec	※2 約80ℓ/sec	約65ℓ/sec	約55ℓ/sec	約40ℓ/sec

※1 通常モード (POWER・HIGH・MIDDLE・LOW) 使用時、TURBOモードを起動すると約5分間強い風量でご利用いただけます。約5分後に、通常モードに切り替わります。
※2 RD9590PJはPOWERモードは非対応です。
※連続稼働時間は社内測定基準による。
※風量は山洋電気 (株) のエアフローテスター9AT2560S-0001を使用し計測。風量はおおよその数値です。
※使用環境 (気候・着用状況など) や機械的 (充電回数など) 条件で変動いたします。
※ファンとUSBモードの同時使用時は、TURBOモードとPOWERモードをご使用いただけません。

連続稼働時間/風量 (RD9410PH/RD9420PHを使用した場合)

モード		TURBO (24V) ※1	POWER (19V)	HIGH (15V)	MIDDLE (12V)	LOW (9V)
連続稼働時間	RD9690PJ RD9691NJ	約 5 分	約 4 時間	約 8 時間	約 12 時間	約 24 時間
	RD9590PJ	約 5 分	—	約 8 時間	約 12 時間	約 24 時間
風量	RD9690PJ RD9691NJ RD9590PJ	約 100 ℓ/sec	約 80 ℓ/sec ※2	約 65 ℓ/sec	約 55 ℓ/sec	約 40 ℓ/sec

※1 通常モード (POWER・HIGH・MIDDLE・LOW) 使用時、TURBOモードを起動すると約5分間強い風量でご利用いただけます。約5分後に、通常モードに切り替わります。
※2 RD9590PJはPOWERモードは非対応です。
※連続稼働時間は社内測定基準による。
※風量は山洋電気 (株) のエアフローテスター9AT2560S-0001を使用し計測。風量はおおよその数値です。
※使用環境 (気候・着用状況など) や機械的 (充電回数など) 条件で変動いたします。
※ファンとUSBモードの同時使用時は、TURBOモードとPOWERモードをご使用いただけません。



プラズマクラスターロゴ (図形)
およびプラズマクラスター
Plasmacluster はシャープ株式会社の登録商標です。

特許取得

RD9330PC 24V仕様プラズマクラスター技術搭載ファンセット (ななめタイプ)

風向き変えられる
ななめファン

最大風量			約 72 ℓ/sec (24V駆動時)		
ファンの種類		重量(ファン1個)		厚さ	
プラズマクラスターイオン発生ユニット付ファン		約 150g		約 58mm	
ファン(プラズマクラスターなし)		約 95 g		約 38mm	

【セット内容】プラズマクラスターイオン発生ユニット付ファン1個、ファン1個、ファン用ケーブル1本
※消臭機能の付いたプラズマクラスター技術搭載ファンは片側のみとなっております。

連続稼働時間/風量 (RD9330PCを使用した場合)

モード		TURBO (24V) ※1	POWER (19V)	HIGH (15V)	MIDDLE (12V)	LOW (9V)
連続稼働時間	RD9690PJ RD9691NJ	約 5 分	約 6 時間	約11時間	約18.5 時間	約36.5 時間
	RD9690PJ RD9691NJ	約72ℓ/sec	約60ℓ/sec	約50ℓ/sec	約38ℓ/sec	約30ℓ/sec

※1 通常モード (POWER・HIGH・MIDDLE・LOW) 使用時、TURBOモードを起動すると約5分間強い風量でご利用いただけます。約5分後に、通常モードに切り替わります。
※連続稼働時間は社内測定基準による。
※風量は山洋電気 (株) のエアフローテスター9AT2560S-0001を使用し計測。風量はおおよその数値です。
※使用環境 (気候・着用状況など) や機械的 (充電回数など) 条件で変動いたします。
※ファンとUSBモードの同時使用時は、TURBOモードとPOWERモードをご使用いただけません。

大風量！コスパモデル！

最高出力30V

最大風量108ℓ/sec

コストを抑えた海外製バッテリー

15V で連続稼働 約 10 時間

充電器としても使える USB ポート搭載

※同時出力不可（ファンを使用しながらの充電はできません。）

※Japan Label との互換性はありません。

最高出力30V 海外製 USBポート搭載 PSE 適合 JBRC 登録

30V



NEW

30V ファンセット GL-2（フラットタイプ）
RD9630H

ウェアから飛び出さない
① フラットファン

最大風量 | 約 108 ℓ/sec (30V駆動時)
重量(ファン1個) | 約 97g | 厚さ | 約 40mm



【セット内容】スピンロックファン2個、ファンケーブル1本

連続稼働時間/風量 (RD9630Hを使用した場合)

モード	30V	24V	15V	12V
連続稼働時間	約15分 + 約5分 + 約6時間	約15分 + 約8時間	約10時間	約15時間
風量	約108 ℓ/sec	約15分 + 約7時間	約8時間	約12時間

※規定のV数で連続稼働後、自動的に次のVへ移行します。
※1 RD9580Gは30Vモードは非対応です。
※連続稼働時間は社内測定基準による。
※風量は山洋電気（株）のエアフローテスター9AT2560S-0001を使用し計測。風量はおおよその数値です。
※使用環境（気候・着用状況など）や機械的（充電回数など）条件で変動いたします。

24V ファンセット GL-1（フラットタイプ）
RD9530H

ウェアから飛び出さない
① フラットファン

最大風量 | 約 100 ℓ/sec (24V駆動時)
重量(ファン1個) | 約 89g | 厚さ | 約 40mm



【セット内容】スピンロックファン2個、ファンケーブル1本

連続稼働時間/風量 (RD9530Hを使用した場合)

モード	30V	24V	15V	12V
連続稼働時間	—	約15分 + 約10時間	約12時間	約17時間
風量	—	約15分 + 約7時間	約8時間	約12時間

※規定のV数で連続稼働後、自動的に次のVへ移行します。
※30Vでの運転は不可です。
※連続稼働時間は社内測定基準による。
※風量は山洋電気（株）のエアフローテスター9AT2560S-0001を使用し計測。風量はおおよその数値です。
※使用環境（気候・着用状況など）や機械的（充電回数など）条件で変動いたします。

2026 MODEL

NEW 最高出力30V



Bluetooth®非対応

30V バッテリーセット GL-2

RD9680G

4セル 重量(バッテリー単体) | 約 380g
充電時間 | 約 3.5 時間

【セット内容】
4セルバッテリー、AC アダプター (RD9585)

2025 MODEL

最高出力24V



Bluetooth®非対応

24V バッテリーセット GL-1

RD9580G


5セル 重量(バッテリー単体) | 約 340g
充電時間 | 約 3.5 時間

【セット内容】
5セルバッテリー、AC アダプター (RD9585)



ネジ式で取り付けかんたん！ スピンロックファン

ネジの様にファンリングを回してとめる
仕様のため簡単に装着が可能です。
(RD9630H・RD9530H 対象)

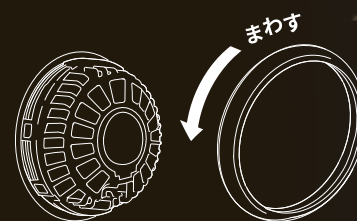

Global Label のこだわり

質にこだわる空調風神服を、より多くの人に届けるため、2025SSからGlobal Labelの展開を始めました。
Japan Labelとの違いは、海外製のバッテリーを使用していること。ただし、サンエスが品質管理を徹底します。
入荷後の抜き取り検査は当然として、設計段階から試験データに基づいた検証や、製造段階での工場監査を実施。
数々の非常に厳格な試験をクリアした、安心して使えるバッテリーを提供します。

バッテリー ファン		Global Label		Japan Label									
		30V 仕様	24V 仕様	24V 仕様					12V 仕様				7V 仕様
		NEW RD9680G	RD9580G	NEW RD9690PJ	NEW RD9691NJ	RD9590PJ	RD9490PJ	RD9390PJ	NEW RD9292J	NEW RD9293NJ	RD9290J RD9290JN RD9291J	RD9190J RD9090J	RD9890J RD9880J RD9870J
GLOBAL	30V 仕様	RD9630H	NEW	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	24V 仕様	RD9530H	△※	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
JAPAN	24V 仕様	RD9610PH	NEW	×	×	○	○	○	○	×	×	×	×
		RD9620PH	NEW	×	×	○	○	○	○	×	×	×	×
		RD9410PH		×	×	○	○	○	○	×	×	×	×
		RD9420PH		×	×	○	○	○	○	×	×	×	×
		RD9310PH		×	×	○	○	○	○	×	×	×	×
		RD9320PH		×	×	○	○	○	○	×	×	×	×
		RD9330PC		×	×	○	○	○	○	×	×	×	×
		RD9211H	NEW	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×
	12V 仕様	RD9221H	NEW	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×
		RD9240	NEW	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×
		RD9210H RD9210HN		×	×	×	×	×	○	○	○	○	×
		RD9220H RD9220HN		×	×	×	×	×	○	○	○	○	×
		RD9230H RD9230HN		×	×	×	×	×	○	○	○	○	×
		RD9110H/RD9120H RD9010H/RD9020H		×	×	×	×	×	○	○	○	○	×
		RD9910R/RD9920R RD9810H/RD9820H RD9810R/RD9820R/SCF305		×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
	7V 仕様												

※ RD9680G×RD9530H・・・30V 設定稼働不可（ファンが停止します。）（24V にすると稼働開始）

EFEXFROZEN ウェア	バッテリー	モバイルバッテリー				FZN						
		5000mAh	10000mAh	10000mAh	20000mAh	30V 仕様	24V 仕様	24V 仕様				
		NEW RD9640	RD9241	NEW RD9641	RD9243	NEW RD9680G	RD9580G	NEW RD9690PJ	NEW RD9691NJ	RD9590PJ	RD9490PJ	RD9390PJ
EF92690S/EF92692S（セット RD9699）	NEW	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×
KF92620/KF92621/KF92622（別売 RD9700）	NEW	○	○	○	○	○	○	○ ※同時出力可	○ ※同時出力可	○ ※同時出力可	○	×
EF92572/EF92472（ベルチェ 3 個）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
EF92452（ベルチェ 3 個）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
EF92462R（ベルチェ 6 個）		○ ×2	○ ×2	○ ×2	○ ×2	×	×	×	×	×	×	×
EF92672（ベルチェ 3 個）	NEW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
EF99300		×	×	○	○	×	×	○	○	×	×	×

※上記以外の空調風神服のバッテリーとの互換性はございません。ご注意ください。 ※稼働時間はバッテリーによって変動いたします。
※1 RD9690PJ・RD9691PJ のみ同時出力可能（ファンとベルチェ同時使用可能）。

5000mAh

NEW

RD9640
5000mAhモバイルバッテリー

容量：3.7V 5000mAh (18.5Wh)
定格容量：5V 3000mAh (15Wh)
本体寸法：W62.3mm×H89mm×D13mm
重量：約 98 g
出力：Type-A 1 (MAX2.4A)
Type-A 2 (MAX1.5A)
Type-C (MAX2.4A)
充電時間：約 3 時間
3 台同時充電可能
充電ケーブル (USB Type-C) 付き
※AC アダプターは別売り

10000mAh

RD9241
10000mAhモバイルバッテリー

容量：3.7V 10000mAh (37Wh)
定格容量：5V 6290mAh (31.5Wh)
本体寸法：W51mm×H119mm×D23mm
重量：約 195 g
出力：Type-A 2 口出力 (MAX2.1A)
充電時間：約 6 時間
充電ケーブル (micro USB タイプ) 付き
高性能 I C 搭載
※AC アダプターは別売り

10000mAh

NEW

RD9641
PD10000mAhモバイルバッテリー

容量：3.85V 10000mAh (38.5Wh)
定格容量：5V 6100mAh (30.5Wh)
9V 3200mAh (28.8Wh)
12V 2200mAh (26.4Wh)
本体寸法：W67mm×H104mm×D17.5mm
重量：約 165 g
出力：Type-A (MAX3A)
Type-C (MAX3A)
充電時間：約 3 時間 (PD 対応アダプター)
約 4.5 時間 (5V/2A アダプター)
充電ケーブル (USB Type-C) 付き
※AC アダプターは別売り

20000mAh

RD9243
20000mAhモバイルバッテリー

容量：3.7V 20000mAh (74Wh)
定格容量：5V 12000mAh (60Wh)
本体寸法：W68mm×H130mm×D25mm
重量：約 340 g
出力：Type-A 1 (MAX3A)
Type-A 2 (MAX3A)
Type-C (MAX3A)
充電時間：約 5 時間 (PD 対応アダプター)
約 9 時間 (5V/2A アダプター)
充電ケーブル付き (1 本)
※AC アダプターは別売り

作業に合わせてファン位置が選べる

ファン位置選択

風がダイレクトに首元を駆け巡る

ハイポジションファン

背中上部にファンを配置。背中から首元へ風をダイレクトに送る設計。腰ベルトなどの装着時も干渉しにくい設計です。

腰ベルトを装着する作業

上半身の涼しさを重視する作業

ファンポジション
ハイ

運転席の背もたれに干渉しない

サイドポジションファン

脇部分にファンを配置。着座時にファンが背もたれに干渉せず長時間座っても違和感のない設計です。

立ったり座ったりが頻繁な人

フォークリフト作業の人

ファンポジション
サイド

実績が証明する、王道の配置

スタンダードポジションファン

背中にファンを配置した最もスタンダードな仕様。送風効率と作業性のバランスに優れ、多くの現場で採用されてきた実績ある設計です。

立ち仕事を中心の作業

運搬など腕をおおきく使う作業

ファンポジション
スタンダード

11

12

Tactical Outdoor Flagship

ニュースタイル×プロ仕様の
フラッグシップモデルが新登場



ファンポジション
ハイ

背中から涼風が巡る
ハイポジションファン仕様



NEW
KF96010
チタン加工
半袖ブルゾン
S,M,L,LL,3L,4L,5L



6 ライトグレー



39 ブラック
& ネイビー



89 ダークグレー



99 ブラック
& レオパード

ポリエステル100%

イージーセット仕様
日々の洗濯時にファン部分の付け外しが
容易なイージーセット仕様を採用しています。



特許出願中

衣服内の温度上昇を抑える
チタン加工生地



保冷剤用
ポケット チタン
加工



ファンポジション
サイド

座った状態でも外気を取り込める
サイドポジションファン仕様



NEW
KF96021
チタン加工
長袖ブルゾン
S,M,L,LL,3L,4L,5L



4 ブルー



39 ブラック
& ネイビー



89 ダークグレー



99 ブラック
& レオパード

ポリエステル100%

衣服内の温度上昇を抑える
チタン加工生地




保冷剤用
ポケット チタン
加工

イベントなど様々なシーンで着用できる汎用性の高いデザイン



背中に大きくプリント可能

背中が大きく開いたデザインなので、プリントや刺繍などを入れられます。

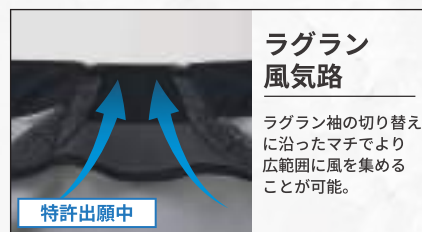

ラグラン風気路

ラグラン袖の切り替えに沿ったマチでより広範囲に風を集めることが可能。

特許出願中

隠しボタン付き
左胸ポケットNEW
KF96032
チタン加工
ベスト

S,M,L,LL,3L,4L,5L

NEW
KF96030
チタン加工
半袖ブルゾン

S,M,L,LL,3L,4L,5L



3ネイビー 4ブルー 6シルバー 7グリーン 8レッド 9ブラック 30オレンジ

ポリエステル100%

チタン加工 遮熱 UV カット 反射材

人気ブランドの SPOT LIGHT 空調風神服シリーズ



大型フード

ヘルメットの上から被れる取り外し可能な大型のフード付き！風が抜けて快適です。



両胸フックホルダーベルト

ハーネスのフックやカラビナの取り付けが可能です。



ランヤード取り出し口

KF92432
チタン加工
ベスト

M,L,LL,3L,4L,5L

KF92430
チタン加工
半袖ブルゾン

M,L,LL,3L,4L,5L

KF92431
チタン加工
長袖ブルゾン

M,L,LL,3L,4L,5L



6シルバー 9ブラック 69チャコール

ポリエステル100%

保冷剤用ポケット チタン加工 遮熱 UV カット

背中上部にファンを配置し首と脇下から風が抜ける新仕様！



ハイポジションファン

背中上部にファンを配置。背中から全身に風が巡り、首と脇下から風が抜ける！

イーザー
セット仕様

日々の洗濯時にファン部分の付け外しが容易なイーザーセット仕様を採用しています。(特許出願中)

特許出願中



背中ストレッチ素材

肩プリーツ

脇下タック

KF92512
チタン加工
ベスト

S,M,L,LL,3L,4L,5L

KF92510
チタン加工
半袖ブルゾン

S,M,L,LL,3L,4L,5L

KF92511
チタン加工
長袖ブルゾン

S,M,L,LL,3L,4L,5L



3ネイビー 6シルバー 7グリーン

ポリエステル100%

保冷剤用ポケット チタン加工 遮熱 UV カット

涼しさがUPする「ギガエアーシステム」を採用



特許出願中

ギガエアー
システム

襟部分から空気を取り込み風気路から上がる風と共に首元から抜けていくため常に首元の爽快状態をキープ

CLEAN MELL® (消臭メッシュ)

繊維に消臭機能を化学結合した消臭原理を持つ糸

化学の力で
即効消臭消臭機能の低下が少ない
優れた耐久性消臭成分を多く結合
大きい吸着量いい香りは残す
セレクト消臭消臭メッシュ
(クリーンメル®)

反射パイピング

KF92442
ベスト

S,M,L,LL,3L,4L,5L

KF92440
ショーツスリーブ
ジャケット

S,M,L,LL,3L,4L,5L



3ネイビー デニム 4ブルー デニム 6アッシュ デニム 9ブラック デニム 21カーキ デニム 23ディープ ネイビー 26シルバー

ポリエステル100%

保冷剤用ポケット チタン加工 遮熱 UV カット 消臭 反射材

ヘルメットの上からでも被れる大型フード設計



大型フード

ヘルメットの上から被れる取り外し可能な大型のフード付き！風が抜けて快適です。

グログランテープ
(収納可能)

フルハーネスのフックが掛けられるグログランテープ付き。使わない時は収納可能



ランヤード取り出し口

KF92502
チタン加工
ベスト

S,M,L,LL,3L,4L,5L

KF92500
チタン加工
半袖ブルゾン

S,M,L,LL,3L,4L,5L

KF92501
チタン加工
長袖ブルゾン

S,M,L,LL,3L,4L,5L



1ベージュ 3ネイビー 6シルバー 7グリーン 14ロイヤルブルー

ポリエステル100%

保冷剤用ポケット チタン加工 遮熱 UV カット

スパーサーと組み合わせてフルハーネス装着可能

フルハーネスV仕様 詳細はP26

ファン脱落
防止ネットKF102
チタン加工
ベスト

S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L,8L

KF100
チタン加工
半袖ブルゾン

M,L,LL,3L,4L,5L

KF101
チタン加工
長袖ブルゾン

M,L,LL,3L,4L,5L



3ネイビー 6シルバーグレー 11カモフラホワイト

ポリエステル100%

保冷剤用ポケット チタン加工 遮熱 UV カット

肌にはりつきにくく、動きやすさ抜群のストレッチウェア

ファンポジション
サイドNEW
KF92632
ベスト

S,M,L,LL,3L,4L,5L

NEW
KF92630
半袖ブルゾン

S,M,L,LL,3L,4L,5L

NEW
KF92631
長袖ブルゾン

S,M,L,LL,3L,4L,5L



ポリエステル100%

保冷剤用
ポケットスト
レッチLOUDMOUTH × FZN 空調風神服®
JUST BE COOL.

ゴルフに最適！個性を追求したデザインウェア

プリントデザイン

ファンポジション
サイド

ポリエステル100%

保冷剤用
ポケット

エコ素材

環境に配慮したサステナブルウェア

エコマーク取得

ファンポジション
サイド

背中風気路搭載

広範囲のマチでより多くの風を集めることが可能



サステナブルな未来への取り組み




エアラウンドカラー搭載

背中や風気路からの風が、顔や首周辺360°行き渡る

エコマーク取得
再生PET繊維を50%以上使用

CLEAN MELL® (消臭メッシュ)

繊維に消臭機能を化学結合した消臭原理を持つ糸

脳下ベンチレーション
(KF92421・KF92422のみ)KF92422
エコベスト

S,M,L,LL,3L,4L,5L

KF92420
エコ半袖ブルゾン

S,M,L,LL,3L,4L,5L

KF92421
エコ長袖ブルゾン

S,M,L,LL,3L,4L,5L

ポリエステル100%
(再生ポリエステル58%)保冷剤用
ポケットUV
カット帯電
防止

エコマーク取得

ファンポジション
サイドKF92412
エコベスト

S,M,L,LL,3L,4L,5L

KF92410
エコ半袖ブルゾン

S,M,L,LL,3L,4L,5L

KF92411
エコ長袖ブルゾン

S,M,L,LL,3L,4L,5L

ポリエステル100%
(再生ポリエステル58%)保冷剤用
ポケットUV
カット帯電
防止

消臭

反射材

反射材を使用し、前後の視認性を高めたデザイン

ファンポジション
サイドKF92322
ベスト

M,L,LL,3L,4L,5L



ポリエステル100%


保冷剤用
ポケットUV
カット

反射材

織りが特徴的な素材で、上質感のある人気モデル

フルハーネス仕様有り 詳細は ▶ P25

ファンポジション
スタンダード

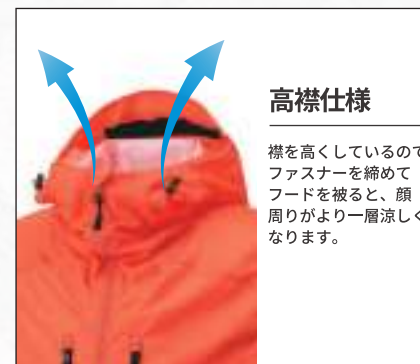

高襟仕様

襟を高くしているので
ファスナーを締めて
フードを被ると、顔
周りがより一層涼しく
なります。



KF92112
フード付ベスト

S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L,8L

3ネイビー

10イエロー

30オレンジ

ポリエステル100%

保冷剤用
ポケット 撥水 反射材

ファンポジション
スタンダード

KF95990
ベスト

S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L,8L

※KF95990は
2色展開

KF95950
半袖ブルゾン

M,L,LL,3L,4L,5L

KF95900
長袖ブルゾン

M,L,LL,3L,4L,5L




ポリエステル100%

保冷剤用
ポケット 撥水

UV カット素材

紫外線 95%カットで
直射日光にさらされる屋外でも
衣服内温度上昇を抑えます。

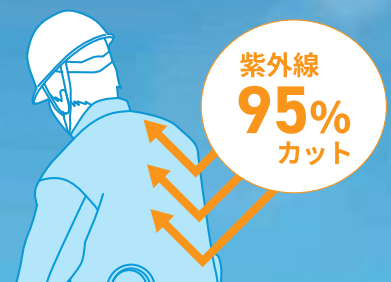

紫外線
95%
カット



KF90540N
長袖ブルゾン

S,M,L,LL,3L,4L,5L

3ネイビー

6シルバー

7モスグリーン

14ダークブルー

69チャコール

ポリエステル100%

UV
カット 撥水

スポーティーにもカジュアルにも着こなしが楽しめるデザイン

ファンポジション
スタンダード



消臭機能付
生地

黒配色部分と
プリント部分に
消臭機能のついた
生地を使用しています。



蛍光の
ファスナー

両脇のカラー
ファスナーテープが
デザインのアクセント
になっています。



KF92150
フード付
半袖ブルゾン

M,L,LL,3L



ポリエステル100%


UV
カット 消臭 反射材

ファンポジション
スタンダード



KF92122
ベスト

M,L,LL,3L,4L



ポリエステル100%

保冷剤用
ポケット 撥水 反射材

ファンポジション
スタンダード



KF92162
ベスト

M,L,LL,3L

14グラフィックブルー

16グラフィックシルバー

KF92160
半袖ブルゾン

M,L,LL,3L



ポリエステル100%

保冷剤用
ポケット 撥水 消臭 反射材

KF92160のみ

ストレッチ素材を使用したエコシリーズ

エコストレッチ素材

再生 PET 使用のエコ素材かつストレッチの効いた快適素材を使用しています。

ラグラン風気路

ラグラン袖の切り替えに沿ったマチでより広範囲に風を集めることが可能。

特許出願中



NEW
KF92652
エコベスト

S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L

NEW
KF92650
エコ半袖ブルゾン

S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L

NEW
KF92651
エコ長袖ブルゾン

S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L



3ネイビー 4ブルー 6シルバー 69チャコール

ポリエステル65%・綿35%



エコマーク取得

JIS T8118 適合商品

ファンポジション
サイド

フルハーネス仕様有り 詳細は ▶ P25

作業服同シリーズ展開 WA10450



KF90450
長袖ブルゾン

M,L,LL,3L,4L,5L



6シルバー 13サックス 23ディープネイビー 37ターコイズブルー

ポリエステル74%・綿25%
複合繊維（ポリエステル）1%



ファンポジション
スタンダード



KF92192
ベスト

M,L,LL,3L,4L,5L

KF92191
長袖ブルゾン

M,L,LL,3L,4L,5L



3ネイビー 6シルバー

ポリエステル75%・綿25%



首回りペルチェ & ファンで全身を涼しくする W 冷却ウェア！



RD9641 RD9700

ペルチェ装着可能

ペルチェを使用する際は襟のドット釦を外し襟を倒して着用してください。ペルチェを使用しない場合は、襟を立てて穴部分を隠せます。

※販売はウェア単体です。バッテリー、ファン、ペルチェは別売りです。
※空調風神機バッテリーも使用可能です。
※対応品についてはP11の互換性表をご覧ください。
※RD9641, RD9700の詳細はP11, P28をご覧ください。



NEW
KF92622
ベスト

S,M,L,LL,3L,4L,5L

NEW
KF92620
半袖ブルゾン

S,M,L,LL,3L,4L,5L

NEW
KF92621
長袖ブルゾン

S,M,L,LL,3L,4L,5L



3ネイビー 4ブルー 6シルバー

ポリエステル65%・綿35%



作業服同シリーズ展開 WA11921



KF93900
長袖ブルゾン

M,L,LL,3L,4L,5L



3インディゴ 6シルバー 7グリーン 21カーキ

ポリエステル35%・綿64%
複合繊維（ポリエステル）1%



ファンポジション
スタンダード



KF92132
ベスト

L,LL,3L



9ブラック 20キャメル

ポリエステル75%・綿25%



フルハーネス仕様有り
詳細は ▶ P25

作業服同シリーズ展開
WA10470
シリーズ




KF90470
長袖ブルゾン

S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L,8L

KF90480
フード付長袖ブルゾン

M,L,LL,3L,4L,5L

※KF90480は2色展開



3ネイビー 4ブルー 6シルバー

ポリエステル74%・綿25%
複合繊維（ポリエステル）1%



フルハーネス仕様有り
詳細は ▶ P25



KF95150N
半袖ブルゾン

M,L,LL,3L,4L,5L

KF95100N
長袖ブルゾン

M,L,LL,3L,4L,5L



6シルバー 21カーキ 47ディープグリーン

ポリエステル74%・綿25%
複合繊維（ポリエステル）1%



ファンポジション
スタンダード



KF92029
長袖シャツ

M,L,LL,3L,4L,5L



3ネイビー 6シルバー 13サックス

ポリエステル75%・綿25%



ファンポジション
サイド



KF92046
つなぎ

M,L,LL,3L,4L,5L



3ネイビー 4ブルー 89グレー

ポリエステル75%・綿25%



2重の比翼や肩ヨークで丈夫な設計



KF92490
ベスト

S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L

KF92450
半袖プルゾン

S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L

KF92400
長袖プルゾン

S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L



3ネイビー 6ストーングレー 69チャコール

綿100%



ファンポジション
スタンダード

フルハーネス仕様有り 詳細は ▶ P25

Hi-Vis | JIS T8127 適合の高視認性ウェア



3M™スコッチライト™反射材使用

ファンポジション
サイド

ポリエステル100%



フルハーネス仕様 詳細は ▶ P25

KF92522
Hi-Visベスト

S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L

KF92520
Hi-Vis半袖プルゾン

S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L

KF92521
Hi-Vis長袖プルゾン

S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L



10蛍光イエロー 30蛍光オレンジ

KF92522G
フルハーネス対応
Hi-Visベスト

S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L

KF92520G
フルハーネス対応
Hi-Vis半袖プルゾン

S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L

KF92521G
フルハーネス対応
Hi-Vis長袖プルゾン

S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L



10蛍光イエロー 30蛍光オレンジ

吸湿性に優れ快適な着心地の高密度コットンシリーズ

作業服WA11901シリーズと
コーディネート可能！



6ストーングレー 20キャメル 69チャコール



KF91490
ベスト

S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L,8L



6シルバー 20キャメル 69チャコール

綿100%

KF91450
半袖プルゾン

M,L,LL,3L,4L,5L

KF91400
長袖プルゾン

S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L,8L

KF91410
フード付
長袖プルゾン

M,L,LL,3L,4L,5L



6シルバー 20キャメル 69チャコール

※KF91410は
2色展開



ファンポジション
スタンダード

フルハーネス仕様有り 詳細は ▶ P25

作業服同シリーズ展開 WA11901
シリーズ

難燃 | 難燃素材を使用したウェア



JIS T8118 適合商品

NEW
KF92661
難燃制電
長袖プルゾン

S,M,L,LL,3L,4L,5L



3ネイビー 4ブルー 6シルバー 7アースグリーン

綿55%・モダクリル45%
(ブレバノプラス)



ファンポジション
サイド

難燃性素材

自己消化性に優れ
接炎しても溶けずに炭化。
酸・アルカリの飛散や汚れ
にも強い素材です。

※不燃素材ではないため
一般の防災素材と同様に
炭化部分に穴があく場合
があります。



KF90740
長袖プルゾン

M,L,LL,3L,4L,5L



3ネイビー 24ライトブルー

難燃ビニロン74%・綿25%
複合繊維(ナイロン)1% (プロテックスFR)



ファンポジション
スタンダード

ファンポジション
スタンダード



14ダークブルー

KF90600
長袖プルゾン

M,L,LL,3L,4L,5L



裏地付

胴体のみの裏地で
腕のベタつきを軽減

厚生地

破れや引き裂きを起こし
にくい綿100%の厚手生地

表地：綿100%(厚生地)(胴体のみ裏地付)
裏地：ポリエステル100%

ファンポジション
スタンダード



KF90550
長袖プルゾン

S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L,8L



14ダークブルー 17モスグリーン 24ライトブルー

綿100%



白衣 | 工場内の暑さ対策に最適

安心ポイント


- ・内側巻き縫い仕様
- ・マジックテープ不使用
- ・脱着防止
ファンネット付
- ・セミオートマッチ
コイルファスナー



11ホワイト

FX72359
白衣ベスト

S,M,L,LL,3L,4L,5L



高めの
ファン位置で
上からエプロン
の着用可能

ポリエステル75%・綿25%



ファンポジション
スタンダード

安心ポイント

- ・内側巻き縫い仕様
- ・マジックテープ不使用
- ・裾体毛落下防止ネット
- ・袖口体毛落下
防止ネット
- ・脱着防止
ファンネット付
- ・固定式ファスナー
スライダー



005
半袖白衣プルゾン

S,M,L,LL,3L,4L,5L



9ホワイト

003
白衣プルゾン

S,M,L,LL,3L,4L,5L



9ホワイト

ポリエステル75%・綿25%



ファンポジション
スタンダード

G 品番 フルハーネス仕様 (末尾 G 品番)

フルハーネスの **上** に空調風神服を着用する仕様

G品番 フルハーネス共通機能 ※一部商品には採用されていない機能もあります。

クイックフリーファスナー

軽い負荷でファスナーが外れる**安全性**！
軽い負荷でファスナーが解放されるクイックフリーファスナーを採用。落下時の首吊り事故のリスクを軽減した高所作業向け機能です。

フックが掛けられる仕様


D環タイプ **グログランタイプ**
D環の取り外し可能 使わない時は収納可能

ファン位置高め設計

ファンの位置が高めなので腰ベルトの邪魔になりにくい仕様です。
※KF92520G/KF92521G/KF92522Gは対象外

ファン脱落防止ネット

ランヤード取り出し口



V 品番 フルハーネス仕様 (末尾 V 品番)

フルハーネスの **下** に空調風神服を着用する仕様

V品番 フルハーネス共通機能

ファン位置高め設計

ファンの位置が高めなので腰ベルトの邪魔になりにくい仕様です。

ファン脱落防止ネット

中にインナーベスト着用

空調風神服の下にインナーベストを着用してハーネスを装着時でも風の通り道を確保



エコマーク取得

JIS T8118 適合商品

ファンポジション サイド

NEW KF92652G
フルハーネス用エコベスト
S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L

NEW KF92650G
フルハーネス用エコ半袖ブルゾン
S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L

NEW KF92651G
フルハーネス用エコ長袖ブルゾン
S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L

3ネイビー 4ブルー 6シルバー 69チャコール

ポリエステル65%・綿35%

ファンポジション スタンダード

KF92490G
フルハーネス用ベスト
S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L

KF92450G
フルハーネス用半袖ブルゾン
S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L

KF92400G
フルハーネス用長袖ブルゾン
S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L

3ネイビー 6ストーングレー 69チャコール

綿100%

フルハーネス着用時でも風の循環を保つインナーベスト

空調風神服の上からフルハーネスを装着すると締め付けにより服の中に十分な風が巡らなくなります。KF99180/KF99120をインナーとして着用することで、ハーネス装着時でも体に風が巡る空間を確保できます。ハーネスだけでなく、草刈り機やリュックサックなど、体に密着する装備を使用する場面でも活用いただけます。

9ブラック
KF99180
エアードクトベスト
本 体：ポリエステル 86%
ポリウレタン 14%
芯 材：EVA 樹脂 100%
クッション材：ポリウレタン 100%
サイズ：F

9ブラック
KF99120
風神ベスト
本 体：ポリエステルメッシュ
ポリエステル 100%
サイズ：XXL
※保冷剤は別売りです。ご使用される際はRD9378 (保冷剤単体)をご購入ください。

保冷剤ポケット

RD9378
保冷剤単体
保冷剤 1個
19cm×14cm×3cm

作業服 同シリーズ展開

WA10470
シリーズ

ファンポジション スタンダード

KF90479G
フルハーネス用ベスト
M,L,LL,3L,4L,5L

KF90470G
フルハーネス用長袖ブルゾン
S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L,8L

3ネイビー 4ブルー 6シルバー

ポリエステル74%・綿25%
複合繊維 (ポリエステル) 1%

ファンポジション スタンダード

KF91490G
フルハーネス用ベスト
M,L,LL,3L,4L,5L

KF91400G
フルハーネス用長袖ブルゾン
S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L,8L

6シルバー 20キャメル 69チャコール

綿100%

作業服 同シリーズ展開

WA10470
シリーズ

ファンポジション スタンダード

KF90470V
ファンネット付き長袖ブルゾン
M,L,LL,3L,4L,5L

3ネイビー 4ブルー 6シルバー

ポリエステル74%・綿25%
複合繊維 (ポリエステル) 1%

ファンポジション スタンダード

KF91400V
ファンネット付き長袖ブルゾン
M,L,LL,3L,4L,5L

6シルバー 20キャメル 69チャコール

綿100%

ファンポジション スタンダード

KF95100G
フルハーネス用長袖ブルゾン
M,L,LL,3L,4L,5L

6シルバー 21カーキ 47ディープグリーン

ポリエステル74%・綿25%
複合繊維 (ポリエステル) 1%

ファンポジション スタンダード

KF95990G
フルハーネス用ベスト
S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L,8L

3ネイビー 89グレー

ポリエステル100%

ファンポジション サイド

JIS T8127 適合

10蛍光イエロー 30蛍光オレンジ

KF92522G フルハーネス対応Hi-Visベスト
KF92520G フルハーネス対応Hi-Vis半袖ブルゾン
KF92521G フルハーネス対応Hi-Vis長袖ブルゾン
S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L

ポリエステル100%

ファンポジション スタンダード

KF95100V
ファンネット付き長袖ブルゾン
M,L,LL,3L,4L,5L

6シルバー 21カーキ 47ディープグリーン

ポリエステル74%・綿25%
複合繊維 (ポリエステル) 1%

ファンポジション スタンダード

KF102
チタン加工ベスト
S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L,8L

KF100
チタン加工半袖ブルゾン
M,L,LL,3L,4L,5L

KF101
チタン加工長袖ブルゾン
M,L,LL,3L,4L,5L

3ネイビー 6シルバーグレー 11カモフラホワイト

ポリエステル100%

※Sはユニセックスサイズ ※6L・8Lはキングサイズ ※キングサイズやサイドポジションファンの大きいサイズをご着用の場合は、状況によりオプション品のロングケーブルをご使用ください。

※専用ファン・専用バッテリー以外は使用しないでください。 ※ファン・バッテリーは別売りです。詳細はP5～P10をご覧ください。 ※ご使用の際にはP34のご使用上の注意をよくお読みください。

アクセサリ紹介

CABLE / AC ADAPTER 一目で見分けられるように対応するデバイスに合わせて端子の色を変えています

24V 仕様

【対象ファン】
RD9610PH/RD9620PH
RD9410PH/RD9420PH
RD9310PH/RD9320PH/RD9330PC

【対象バッテリー】
RD9690PJ/RD9691NJ
RD9590PJ/RD9490PJ/RD9390PJ



RD9396 ファンケーブル単体 (24V仕様)
ファンユニットとバッテリーをつなぐケーブル
全長：1023mm

RD9397 ロングファンケーブル単体 (24V仕様)
ファンユニットとバッテリーをつなぐロングケーブル
全長：1183mm

RD9395 ACアダプター単体 (24V仕様)
空調風神服バッテリーを充電する為のアダプター

※Japan Label 24V仕様のバッテリー、ファンに対応
※その他デバイス関連には非対応

12V 仕様

【対象ファン】
RD9211H/RD9221H/RD9240
RD9210H(N)/RD9220H(N)/RD9230H(N)
RD9110H/RD9120H/RD9010H/RD9020H

【対象バッテリー】
RD9292J/RD9293NJ
RD9291J/RD9290J(N)/RD9190J/RD9090J



RD9030 ファンケーブル単体 (12V仕様)
ファンユニットとバッテリーをつなぐケーブル
全長：1023mm

RD9031 ロングファンケーブル単体 (12V仕様)
ファンユニットとバッテリーをつなぐロングケーブル
全長：1183mm

RD9045 充電器 (12V仕様)
空調風神服バッテリーを充電する為のアダプター

※Japan Label 12V仕様のバッテリー、ファンに対応
※その他デバイス関連には非対応

24V/30V仕様

【対象ファン】
RD9630H/RD9530H

【対象バッテリー】
RD9680G/RD9580G



RD9586 ファンケーブル (GL用)
ファンユニットとバッテリーをつなぐケーブル
全長：1023mm

RD9587 ファン用ロングケーブル (GL用)
ファンユニットとバッテリーをつなぐロングケーブル
全長：1183mm

RD9585 ACアダプター単体 (GL用)
空調風神服バッテリーを充電する為のアダプター

※Global Label 24V/30V仕様のバッテリー、ファンに対応
※その他デバイス関連には非対応

FILTER グラスウールや鉄粉などの粉塵が服に入ることを防止

RD9263 メタルフィルターセット
メタルフィルター2個

RD9564 ダストカバー
10枚セット
メッシュ開口サイズ：105μm
※音響製品（ヘッドフォン、イヤフォン等）の音調調整フィルターとして使用している素材です。

洗濯可能

RD9965 パツと貼るフィルター
フィルター(貼るタイプ)30枚入り

FAN GUARD NET 虫や小枝などの異物をファンへ入りにくくするユニット

RD9760 保護ネットセット
保護ネット6枚入り
保護ネットリング2個
※RD9630H・RD9530H・RD9240
RD9226非対応

RD9761 保護ネット
保護ネット10枚入り
※RD9630H・RD9530H・RD9240
RD9226非対応

RD9762 保護ネットリング
保護ネットリング2個
※RD9630H・RD9530H・RD9240
RD9226非対応

FAN SPACER

RD9766 ファンスペーサー
スペーサー2個
空調風神服の上に上着を着用する際に
空気の取り込み口を確保します。

ATTACHMENT

RD9350 ファンアタッチメント
空調風神服ファン全機種対応
※ファンは別売りです。

卓上ファンとして使用できる！

BATTERY BOX

RD9445 充電ステーション
最大10台のバッテリーを同時に充電することが
できます。
※バッテリー、充電器は別売です。
※RD9690PJ・RD9691NJ・RD9590PJ
RD9490PJ・RD9390PJ使用時はケーブル
通し穴を使用せずにご利用ください。
※RD9580G・RD9680Gは使用できません。

ファン	アクセサリ	フィルター			ファンガードネット			スペーサー	アタッチメント
		RD9263	RD9564	RD9965	RD9760	RD9761	RD9762	RD9766	RD9350
30V仕様	RD9630H	NEW	○	○	○	×	×	×	○
	RD9530H		○	○	○	×	×	×	○
	RD9610PH	NEW	○	○	○	○	○	○	○
	RD9620PH	NEW	○	○	○	○	○	○	○
	RD9410PH		○	○	○	○	○	○	○
	RD9420PH		○	○	○	○	○	○	○
24V仕様	RD9310PH		○	○	○	○	○	○	○
	RD9320PH		○	○	○	○	○	○	○
	RD9330PC		○	○	○	○	○	○	○
	RD9211H	NEW	○	○	○	○	○	○	○
	RD9221H	NEW	○	○	○	○	○	○	○
	RD9240	NEW	○	○	○	×	×	×	○
12V仕様	RD9210H		○	○	○	○	○	○	○
	RD9210HN		○	○	○	○	○	○	○
	RD9220H		○	○	○	○	○	○	○
	RD9220HN		○	○	○	○	○	○	○
	RD9230H		○	○	○	○	○	○	○
	RD9230HN		○	○	○	○	○	○	○
7V仕様	RD9110H/RD9120H		○	○	○	○	○	○	○
	RD9010H/RD9020H		○	○	○	○	○	○	○
	RD9910R/RD9920R		○	○	○	○	○	○	○
スターター	RD9226	NEW	○	○	○	×	×	×	○
ハイブリッド	RD9231H	NEW	○	○	○	○	○	○	○

AC ADAPTER

RD9698 PD対応USB充電器
USBポート (Type-A×1・Type-C×1)
最大出力20W
収納式スイングプラグ
※推奨バッテリー：モバイルバッテリー (RD9243・RD9641)
※空調風神服のバッテリーは充電できません。

FAN (USB出力モデル)

RD9226 スターターファン
内容物：ファン2個、ファン用ケーブル1本
出力：USB (Type-A)
重量：約95g (ファン1個あたり)
厚み：約36mm
風量：HIGH 53ℓ/sec 約3.5時間
MIDDLE 46ℓ/sec 約5時間
LOW 31ℓ/sec 約10時間
※RD9641 (PD対応5V3A 10000mAh) 使用時
※推奨バッテリー：モバイルバッテリー (RD9243・RD9641)

EXFROZEN HYBRID 対応品番：EF92590S/EF92592S/EF92690S/EF92692S

RD9699 ハイブリッド用ペルチェユニット
内容物：ペルチェ2個
専用コントローラー付ケーブル1本
使用可能バッテリー：RD9243

ICE PACK / COOL FILTER

RD9678 風神エアバッグ用保冷剤
原材料：主成分 天然高分子 (植物)
容器：高密度ポリエチレン (HDPE)
サイズ：約W85mm×H165mm×D35mm
耐寒・耐熱温度：-25～50℃まで
総重量：約400g
※KF99400 (風神エアバッグ) 用保冷剤

RD9578 保冷剤単体 (アイストラスト)
素 材：水、塩類
重 量：約320g
カラー：9ブラック
※KF99110 (保冷ベスト) 用保冷剤

HELMET

RD9974 ヘルメット
送風機内蔵ヘルメット
消臭機能付き
モニター用単三電池4本付き

空気取り入れ口

ファン

単三電池 3本で動く！
電動ファン付きヘルメット

重 量	約 572 g (電池含む)
連続 運転時間	約 8 時間 (単三電池 3本使用)

※説明書をよく読みご使用下さい
スイッチ [IN(吸気)] で外気を取り入れ
スイッチ [OUT(排気)] でヘルメット内
の熱気を排出

RD9398Y ACアダプタ単体
USBポート (Type-A)
最大出力2.4A
重量：約40.5g
コンパクトなデザインで収納しやすい小型サイズです
※推奨バッテリー：モバイルバッテリー (RD9241・RD9640)
※空調風神服のバッテリーは充電できません。

PELTIER DEVICE

RD9700 ペルチェユニット (2個タイプ)
内容物：ペルチェ2個
専用コントローラー付ケーブル1本
推奨バッテリー：モバイルバッテリー (RD9241・RD9640)

EF92672・KF92620シリーズのペルチェ追加
オプションとして使用可能。
使用可能品番：KF92620・KF92621・KF92622
EF92672

RD9231H ハイパワーファンセット
内容物：ファン2個
重量：約95g (ファン1個あたり)
使用可能バッテリー：RD9243

RD9378 保冷剤単体
保冷剤1個
約W190mm×H140mm×D30mm

RD9597 クールフィルター
サイズ：約W125mm×H125mm×D35mm
重 量：約120g×2個
使用可能品番：EF92640・KF92641・KF92642

SHOULDER PAD

RD9370 ショルダーパッド (1枚)
素 材：【表】ポリエステル60%・綿40%
【パッド】ポリエステル100%
カラー：9ブラック

※取り付けにつきましては
代理店にお問い合わせください。

上辺 13.5cm
タテ 15cm
底辺 17.5cm

RD9371 ショルダーパッド (1枚)
素 材：【表】ポリエステル35%・綿65%
【パッド】ポリエステル100%
カラー：3ネイビー (デニム調)

※取り付けにつきましては
代理店にお問い合わせください。タテ(最大)
20cm
ヨコ(最大) 16cm

EXFROZEN ハイブリッドクールウェア

首元に
約**-20℃**
極冷ペルチェ

※強モードの場合

W冷却

ペルチェ×ファンのW効果で
速攻冷却&長時間キープ。
猛暑対策の決定版ハイブリッド
クールウェア。

全身を巡る
約**56ℓ/sec**
ファンの風

※強モードの場合

冷却効果を直に実感！ 襟ペルチェ

首にダイレクトにペルチェがあたり
冷却効果を感じられます。



ON/OFF を簡単切り替え イージーコントロール仕様

右胸部分にコントローラーを配置し
バッテリーを取り出さずに、ファン・
ペルチェそれぞれを操作できます。



日々のお手入れが超簡単に！ イージーセット仕様

日々の洗濯時にファン部分の付け外し
が容易なイージーセット仕様を採用
しています。



CLEAN MELL® (消臭メッシュ)

繊維に消臭機能を化学結合した消臭原理を持つ糸
化学の力で
即効消臭
消臭成分を多く結合
大きい吸着量
消臭機能の低下が少ない
優れた耐久性
いい香りは残す
セレクト消臭

ケーブル
ホルダー付

ウェア内のケーブルを
すっきりまとめる
ことができます。



消臭メッシュ
(クリーンメル®)

ランヤード取り出し口

ファンポジション
サイド

NEW EF92692S
ハイブリッドクールベスト (セット)

NEW EF92692N
ハイブリッドクールベスト (ウェア単体)

S,M,LL,3L,4L,5L

NEW EF92690S
ハイブリッドクールショートスリーブジャケット (セット)

NEW EF92690N
ハイブリッドクールショートスリーブジャケット (ウェア単体)

S,M,LL,3L,4L,5L

3ネイビー 6シルバー 7グリーン 11モントーン 89アイアングレー

ウェア EF92692N EF92690N	モバイル バッテリー RD9243	ペルチェ デバイス RD9699	ファン RD9231H	ポリエステル100%	チタン 加工	遮熱	UV カット	消臭	保冷剤用 ポケット
-----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------	------------	-----------	----	-----------	----	--------------

※モバイルバッテリー、ペルチェデバイス、ファンの単体販売もございます。
詳細は P11・P28 をご覧ください。

それぞれの 持続時間	ファン		ペルチェデバイス		
	弱	強	弱	ゆらぎ	強
持続時間	約 18 時間	約 8 時間	約 15 時間	約 12 時間	約 9.5 時間
風量 / 温度	約 51 ℓ/sec	約 56 ℓ/sec	約 -10℃	強とOFFの 繰り返し	約 -20℃

※持続時間はバッテリー RD9243・ペルチェ RD9699・ファン RD9231H を使用した場合の時間です。
※使用環境（気候・着用状況など）や機械的（充電時間・充電回数など）条件で変動いたします。
また、表面最大冷却温度は使用環境に対しての冷却温度です。
※持続時間は社内測定基準によります。

20000mAh

RD9243 20000mAhモバイルバッテリー

容 量：3.7V 20000mAh (74Wh)
定格容量：5V 12000mAh (60Wh)
本体寸法：W68mm×H130mm×D25mm
重 量：約 340g
出 力：Type-A 1 (MAX3A)
Type-A 2 (MAX3A)
Type-C (MAX3A)
充電時間：約 5 時間 (PD 対応アダプター)
約 9 時間 (5V/2A アダプター)
充電ケーブル付き (1本)
※AC アダプターは別売り



ペルチェ × ファンで 大風量をお求めの方はこちら

空調風神服バッテリーと合わせて着用できるシリーズ

空調風神服のバッテリー・ファンと、ペルチェ (RD9700) を
組み合わせてハイブリッドとして着用できるシリーズです。
空調風神服バッテリーの大風量を活かしながら、ペルチェの冷却効果をプラス。
ペルチェを使用しない時は隠せる仕様になっているのでファンだけの使用も可能です。

NEW KF92622 ベスト

NEW KF92620 半袖ブルゾン

NEW KF92621 長袖ブルゾン



ペルチェを使わない時
は穴を隠せます！

バッテリー
互換性表は▶P11
ウェアの
詳細は▶P21
ペルチェの
詳細は▶P28

※販売はウェア単体です。バッテリー、ファン、ペルチェは別売りです。
※空調風神服バッテリーの対応品番については P11 の互換性表をご覧ください。

※Sはユニセックスサイズ ※6L・8Lはキングサイズ ※キングサイズやサイドポジションファンの大きいサイズをご着用の場合は、状況によりオプション品のロングケーブルをご使用ください。

EXFROZEN フローズンベスト

表面最大冷却温度
約**-20℃**冷却

驚きの冷却温度を感じられるペルチェ搭載
最大7個取り付け可能で、ペルチェの付け
位置で好きなところを冷却可能。
空調風神服との併用で涼しさもUP。

ペルチェデバイス

電源を ON にすると冷却するペルチェ
デバイス搭載。静音、軽量、速冷
最大-20℃と最先端の冷却機能を発揮。



ON/OFF を簡単切り替え イージーコントロール仕様

右胸ボタンのスイッチで強・ゆらぎ・弱
の3段階の切替が可能。バッテリーを取り
出さずに、胸元のボタンを押すだけで簡単
調節でき、色が変わるのでわかりやすい。



簡単にサイズ拡張できる！ サイズアタッチメント

アジャスターと中継バックルを繋げて
簡単にサイズ拡張・サイズ調節が可能。



NEW EF92672 フローズンベスト (ペルチェデバイス3個搭載)

サイズ：S,F
ポリエステル 100%
セット内容：ウェア、ペルチェデバイス 3 個



持続稼働時間	ペルチェデバイス		
	弱	ゆらぎ	強
持続時間	約 5.5 時間	約 4 時間	約 3.5 時間
温度	約 -10℃	強とOFFの 繰り返し	約 -20℃

※使用環境（気候・着用状況など）や機械的（充電時間・充電回数など）条件で
変動いたします。また、表面最大冷却温度は使用環境に対しての冷却温度です。
※持続時間は社内測定基準によります。

10000mAh

RD9641 PD10000mAhモバイルバッテリー

容 量：3.85V 10000mAh (38.5Wh)
定格容量：5V 6100mAh (30.5Wh)
9V 3200mAh (28.8Wh)
12V 2200mAh (26.4Wh)
本体寸法：W67mm×H104mm×D17.5mm
重 量：約 165g
出 力：Type-A (MAX3A)
Type-C (MAX3A)
充電時間：約 3 時間 (PD 対応アダプター)
約 4.5 時間 (5V/2A アダプター)
充電ケーブル (USB Type-C) 付き
※AC アダプターは別売り



最大7個取り付け可能！



※標準装備はペルチェデバイス3個になります。
※ペルチェデバイスを7個取り付けの場合は、追加で単品 (RD9700) を
2セットご購入ください。
※ペルチェ7個対応はEF92672のみ

NEW RD9700

ペルチェユニット (2個タイプ)



ペルチェ使用個数 / ペルチェセット内容	モバイルバッテリー出力 / 台数 (ペルチェ個数)
2 個 RD9700×1	2.4A 以上 / 1 台 (ペルチェ 2 個)
3 個 セット用ペルチェ ×1	2.4A 以上 / 1 台 (ペルチェ 3 個)
4 個 RD9700×2	3A 以上 / 1 台 (ペルチェ 4 個)
5 個 セット用ペルチェ ×1、RD9700×1	2.4A 以上 / 1 台 (ペルチェ 2 個) 2.4A 以上 / 1 台 (ペルチェ 3 個)
7 個 セット用ペルチェ ×1、RD9700×2	2.4A 以上 / 1 台 (ペルチェ 3 個) 3A 以上 / 1 台 (ペルチェ 4 個)

他モデルもございます
詳しくはお問い合わせ
ください

ペルチェ3個

EF92572

ペルチェ3個

EF92452

ペルチェ6個

EF92462R

※専用ファン・専用バッテリー以外は使用しないでください。 ※ファン・バッテリーは別売りです。詳細はP5～P11をご覧ください。 ※ご使用の際にはP34のご使用上の注意をよくお読みください。

❄️ プラスワンの冷却で、猛暑対策をさらに強化。

水に濡らして更なる冷却効果を発揮



※効果には個人差があります。
※ファン (RD9220H) を取り付けたファン付ウェアを着用し強運転 (12V) させ 20 分間軽い運動を実施し運動後にウェアを脱いでサーモグラフィーカメラにて撮影。
※使用時の環境 (温度 / 湿度) により冷却性能に差が発生します。



NEW
RD9597
クールフィルター
詳細は▶P28

クールフィルターを濡らして風を更に涼しく。



※クールフィルターが乾き冷却性能が落ちたと感じた場合は再度水で濡らしてご使用ください。

ファンと一緒にフィルターを装着

冷却性能

使用環境	冷却温度 (環境温度比)		冷却時間
	脇腹 (吹出口付近)	首元 (胸骨付近)	
40℃/30%	-9.4℃	-7.2℃	約50分
35℃/50%	-5.7℃	-3.1℃	約60分

※RD9220H/RD9221H の強運転 (12V) での数値。
※マネキンにクールフィルター付ウェアを装着しての数値。

NEW
KF92642S
クールフィルター
ベストセット

NEW
KF92640S
クールフィルター
半袖ブルゾンセット

NEW
KF92641S
クールフィルター
長袖ブルゾンセット

M,L,LL,3L,4L,5L



3ネイビー 6シルバー 9ブラック
ポリエステル100%
セット内容: ウェア、クールフィルター×2個
※バッテリー、ファンは別売です。

チタン加工 遮熱 UVカット
保冷剤用ポケット 反射材

詳細は
カタログへ!



ウェア単体品番

KF92642 ベスト
KF92640 半袖
KF92641 長袖

ダイレクト冷却



首元 後頭部 背面 脇の下

首元・後頭部・脇下に冷風をダイレクト噴射



NEW
KF99400
風神エアバッグ
(保冷剤2個付き)

サイズ: F
ポリエステル 100%
セット内容: 風神エアバッグ、保冷剤 2 個 (RD9678)
※バッテリー、ファンは別売です。

NEW
RD9678
風神エアバッグ用
保冷剤

詳細は▶P28

推奨バッテリー
推奨ファン

空調風神服バッテリー・ファン
全て使用可能です。

高め設計で動作の邪魔になりにくい

腰ベルトなどに連結可能

冷凍ペットボトルも OK

フルハーネス装着 OK

詳細は
カタログへ!



業界初! 冷たい風を生み出す新発想。



NEW
EF99300
ベルチェクーラー
(インナータイプ)

サイズ: F
ポリエステル 100%
セット内容: ウェア、ベルチェクーラーデバイス 1 個
※バッテリーは別売

推奨バッテリー

RD9641/RD9243

詳細は▶P11



多数の
ポケット収納

詳細は
カタログへ!



動作モードと稼働時間

HIGH	(冷風 強 モード)	約 6 時間
MIDDLE	(冷風 弱 モード)	約 10 時間
LOW	(送風モード)	約 28 時間

※RD9243 (モバイルバッテリー 20000mAh、約 340g) 使用時

周囲温度より 約-4℃の冷風

※環境温度35℃/RH30%で冷風吹き出し口の冷風温度を計測。
※冷風温度は使用環境によって変動します。

手軽に冷感をプラス!

カンタンSTEP!

しっかり
濡らして

余分な水を
絞って

数回強めに
振るだけ



11ホワイト

NEW
EF99500
冷感ベスト

サイズ: F
ポリエステル 100%
(ハニカムメッシュ)




高ストレッチ素材

詳細は
カタログへ!



製品着用前と着用後のサーモグラフィ (温度解析)



【試験方法】
・試験環境 35℃
・35℃の水を滴らない程度に湿潤させ、5 回強く振ってから着用。
・前方から約 1.0m/sec の風を当て、30 分間安静して脱衣した状態を計測。

※ご使用上の注意をよくお読みください。

濡らして手軽に冷感を実感! 最大-6℃の冷却効果

※冷却効果は、使用環境 (気候・着用状況) で変動いたします。

作業前に握るだけ! 深部体温にアプローチ

適温12℃で深部体温にアプローチ

暑熱対策に最適とされる温度は「12℃」
冷やしすぎず、心地よい冷感が持続します。
手のひらには体温を調節するAVA血管があり、この血管を冷やすことで冷えた血液が体内を巡り深部体温を効率的に下げる効果を期待できます。

作業前の使用が効果的

事前に体を「ブレーキング」しておくことで、暑さによる体温上昇を抑え快適さを保ちます。

TEKION LAB の
詳細はこちら



シャープコラボ第2弾 TEKION LAB

<https://jp.sharp/tekion/explanation/heat-measures/>
TEKION LAB ロゴ (図形) および TEKION LAB はシャープ株式会社の登録商標または商標です。



EF99190
アイスグリップキット

サイズ: F (手囲いサイズ約 240mm)
製品サイズ: 約 W270mm×約 H65mm
ナイロン 87%・ポリウレタン 13%
セット内容: バンド 2 枚
適温蓄冷材 2 個

EF99191
適温蓄冷材 (2個)

サイズ: 約 W105mm×約 H70mm
水・塩類・含窒素化合物
重 さ: 約 45g/個

氷撃α

冷感温度調節生地

温度調節繊維と遮熱繊維を合わせたオリジナル生地。酷暑環境や体温上昇などで熱せられる衣服内温度の上昇をコントロールしながら快適な温度帯に近づけます。

冷感プリント 汗を利用して生地温度を下げる
温度調節プリント 快適な温度帯にコントロールし冷感持続
消臭プリント 臭い成分を吸着、分解

20 分後の生地温度差

最大-12℃※

※遮熱性試験による (ポーケン品質評価機構)。実環境ではないため効果の保証をするものではありません。

氷撃α

氷撃

氷爽

NEW
EF1610
クルーネックインナー
S,M,L,XL,2XL,3XL,WOMAN

BLK WHT

NEW
EF1609
ポロシャツ
S,M,L,XL,2XL,3XL,WOMAN

BLK WHT

NEW
EF1611
アームカバー
S,M,L

BLK WHT

NEW
EF1600
冷却インナーシャツ
長袖クルーネック

S,M,L,XL,2XL

BLK WHT

NEW
EF1601
FTW半袖クルーネック

S,M,L,XL,2XL

BLK WHT

NEW
EF1603
冷却アームカバー

S,M,L

BLK WHT

NEW
EF1607
FTAヘッドキャップ

F

NEW
EF1608
FTAヘッドキャップタレ付き

F

NEW
EF1604
FREEZE TECH
冷感ミスト

内容量: 300ml
入 数: 24 本

NEW
EF1605
FREEZE TECH
冷感ミスト大容量

内容量: 1000ml
入 数: 12 本

詳細は
カタログへ!



ポリエステル90%・ポリウレタン10%
(EF1610/EF1609/EF1611)

ナイロン79%・ポリウレタン21%
(EF1600/EF1601/EF1603/EF1607/EF1608)

❄️ プラスワンの冷却で、猛暑対策をさらに強化。

特殊低温保冷剤 ICETRUST

液体の温度上昇を抑える特殊技術で
冷たい状態をキープ！

ICETRUST 特殊低温保冷剤の原料は
ポリマーを含まない液体です。ゲル状の
保冷剤は内部で対流は起きませんが
ICETRUST保冷剤は対流を起こすことにより
商品や空間から熱を奪い低温を保ちます。
しかも液体の温度上昇を抑える特殊技術で
冷たい状態をキープします。



RD9578 保冷剤単体（アイストラスト）
外装：アルミ3層構造フィルムシート 素材：水、塩類
サイズ：170mm×170mm 重量：約320g

圧倒的な熱交換率の高さで、脅威の冷感持続を実現



KF99110
保冷ベスト


サイズ：F

素材名：パワーメッシュストレッチ
ポリエステル95% ポリウレタン5%
セット内容：ウェア、保冷剤（アイストラスト）1個、結露防止用カバー

※体調が優れない時の着用はお控えください。 ※ご使用上の注意をよくお読みください。




空調風神服のインナーに最適！

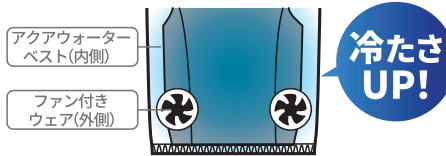

ファンの風がベストの気化熱冷却を促進！

バッテリー不要！ 中芯 **抗菌加工**

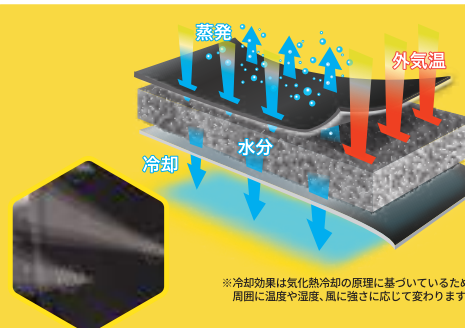

気化熱冷却システム

水分が気化（蒸発）する時に周囲の熱を奪う原理
を利用して、水の力で長時間冷感が持続します。

ご使用上の注意

- 水道水、飲料水以外の液体は使用しないでください。※必ず常温以下の水を使用し、お湯や氷などを入れないでください。
- 水を入れすぎると、破裂破損の原因となります。（TL611：最大 400mlまで）（AT201：最大 200mlまで）
- 製品はキャップを開けた状態で天日干し等で内部を十分に乾燥させてから保管してください。
- 洗濯機で洗う場合はキャップを閉じ、洗濯ネットを使用して水洗いしてください。タンブラー乾燥機での乾燥はしないでください。
- 風や通気性のある環境でご利用ください。密着した通気性のない衣類との組み合わせは冷却効果が感じられない場合がございます。
- 直接地肌への着用は避けコンプレッション、Tシャツ等の上から着用してください。
- 前面に水を浸透させた場合はおなかの冷えにご注意ください。（TL611のみ）
- 体調がすぐれない時の着用は避けてください。

※品質向上のため、予告なく仕様変更する場合がございます。

水の力で体を冷やす水冷ウェア



TL611
INUTEQ®ウォーターベスト
BODYCOOL SMART-X
XS,S,M,L,XL,2XL,3XL

素材名：INUTEQ-DRY®
表側：ポリエステル100% 中芯材：ポリエステル100%
裏側：ナイロン100%



水の力で背中だけを冷やすフロントメッシュタイプ



AT201
アクアウォーターベスト
（フロントメッシュ）
S,M,L,E,L,5L

素材名：アクアテックシェル
前身頃：メッシュ ポリエステル100%
後身頃：（表側）ポリエステル100% （裏側）ナイロン100%
中芯材：ポリエステル100% 脇メッシュ：ナイロン82%・ポリウレタン18%



バッテリーはリサイクル可能！

リサイクル手順

STEP1 端子部の絶縁



STEP2 リサイクルBOXへ



リサイクル協力店・協力自治体で回収して
おりますので、お近くのリサイクルBOXに
いれてください。

協力店・協力自治体
の検索はこちら



空調風神服のバッテリーはJBRCに登録しています。

空調風神服のバッテリーは、JBRC（一般社団法人JBRC）に登録しているため、使用済みバッテリーを全国の回収拠点で適切にリサイクルできます。限りある資源を有効活用し、環境にやさしい循環型社会の実現に貢献する仕組みです。お客様が安心して製品をご利用いただけるよう、弊社は法令順守と持続可能な社会づくりに積極的に取り組んでいます。



一般社団法人 **JBRC** とは

「資源有効利用促進法」に基づき「小型充電式電池のサイクル活動を共同で推進する団体です。小型二次電池と小型二次電池使用製品の製造業者・輸入販売事業者により構成され、不要になった小型二次電池を回収しています。

※企業の廃棄の際に、リサイクルBOXを利用することはできません。※一度に大量のバッテリーを投入することができない可能性があります。※法人様は右記のQRコードより、【JBRC】HPをご覧ください。※ご不明点については、カスタマーセンターもしくは弊社商品取扱店にご確認ください。



使用上のご注意

火気を扱う場所でのご使用上の注意

**全ての空調風神服に対して
溶接等の火花が飛ぶ場所などでは使用厳禁!!!**

（例）溶接・たき火・ストーブ・鋳造現場など

- 着用するインナーには必ず綿等の燃えにくい素材のものを着用してください。（ナイロン、ポリエステル等の素材のものは厳禁）
- ファンに火花が入るような状態での作業にはご使用しないでください。
- 作業内容に応じた耐火性の高い衣類を着用してください。※
- 万一衣服等に火が移った場合に備え、1人での作業はおやめください。
- 万一衣服等に火が移った場合、直ちに衣服を脱ぎ、作業を中止して火を消してください。また、バッテリーは取り外し、火元から遠ざけてください。

※弊社で扱う衣服の素材には、綿、混紡、ポリエステル、難燃性素材を使用したものがあります。この中では難燃性素材が最も火に強い素材です。但し耐火性には限界がありますので、服地に火が移らないように細心の注意を払ってください。

チタン加工製品取り扱い注意について

- チタン加工の生地を使用した製品は特性上、摩擦や洗濯に強く、チタンの剥離の恐れがございます。剥離を軽減するために、取り扱いは次の点にご注意ください。
- ファスナーを開け、ネットに入れて洗濯してください。
- つけ置きや漂白剤は避けください。
- 弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
- 漂白剤（塩素系、酸素系）は絶対に使用しないでください。
- タンブラー乾燥はしないでください。
- 柔軟剤は使用しないでください。

バッテリー保管上のご注意

- リチウムイオンバッテリーは、過放電されると著しく寿命を縮めるばかりではなく、化学反応により内部が不安定な状態になります。
- 電池残量がゼロになった場合は、おおむね3日以内に充電するように心がけてください。また、長時間使用しない場合には自然放電により残量が少ずつ減少しますので、半年に1回程度、充電してください。
- 長期保管する時は、10℃～30℃の乾燥した場所で保管してください。保管温度は高温過ぎても低温過ぎても電池の寿命を縮めます。
- ※電池残量ゼロのまま放置すると完全放電し、安全回路が働いて再使用できなくなりますので十分注意してください。

ご注意

- 衣服を着用したまま眠らないでください。着用したまま眠ってしまうと、急激に体温が奪われ重大な健康上の障害が発生する恐れがあります。
- 発熱時や体調が思わしくない時、飲酒後の着用はおやめください。また、着用中に寒くなるなど体の異常を感じた場合は、直ちに着用をやめてください。
- ファンに指を絶対に入れないでください。
- 小さなお子様が近くにいる場合は、お子様がファンを扱わないよう、特に気をつけてください。
- サウナなど、温度が45℃を超える環境下では着用しないでください。やけどを負う危険性があります。
- 着用時以外は、スイッチを入れないでください。
- バッテリー・ファンユニットパーツ・ベルチェデバイス等の電子機器につきましては、付属の使用説明書をよく読み、正しくお使いください。
- 水をかけないでください。ファンセット・ベルチェデバイスを濡れたまま使用すると、破損の原因となる場合があります。
- 洗濯時には必ず電気部品（ファン2個、ケーブル、電池ボックス、電池、バッテリー）を全て取り外し、服だけを洗ってください。また、服を洗う場合は、首ヒモのボタンを外してください。取り付けたままだと洗濯時にヒモに力が加わり、ヒモが取れやすくなります。
- ファンの汚れを落とす際に、ファンの羽にエアークリーンなどで圧力の高い空気を吹きかけないでください。プロペラの羽が折れたり、プロペラが高速回転し、モーターの寿命が著しく低下してしまいます。
- 衣服や電子機器を投げたり、落としたり、踏んだり乱暴に扱わないでください。
- また、ケーブルを引っ張ったり、ケーブルを持ってファンやベルチェデバイスを運んだりしないでください。
- ファンに棒などを差し込み、プロペラを止めないでください。
- また、使用中ファンが粗などの異物を吸い込みまようご注意ください。羽が破損する原因になります。
- バッテリーや電池ボックス・ファン・ベルチェデバイスの中に金属などを差し込まないでください。ショートして発熱等の原因になります。
- 衣服や電子機器を炎天下の車のダッシュボードの上や、火のそばなどの高温になる場所に置かないでください。
- 長い間使用しない場合は、電池ボックスから電池を取り外して保管してください。電池の液もれなどの原因になります。
- ご使用の際は、専用ファン・専用ファンケーブル・専用バッテリー以外には使用しないでください。故障や事故の原因になります。
- バッテリーや電池が異常に発熱した時は、スイッチを切り、電池ボックスの場合は電池を取り外してください。
- バッテリーは所定の場所へ入れてください。
- 医療用ペースメーカーをご使用の場合は本製品の使用は控えてください。
- ペースメーカー、ICDの動作に影響を与え、めまい、ふらつき、動悸などを起こす可能性があります。
- お手入れをするときは必ず電源をOFFにしファンケーブルをファンから抜いてください。アウターカバー、インナーカバーを取り外した状態でファンを動作させないでください。羽根は取り外しできないので、強く引っ張らないでください。羽根が破損したり、けがの原因になります。
- 電所作業の際には、バッテリーを所定の内側バッテリーポケットに入れ、落下しないように必ず口を開けておいてください。バッテリーの落下には、十分お気を付けてください。