


スポットクーラー

MSC25L-1

Spot Cooler

熱中症対策の強い味方!

弱風・強風切り替えで空気の循環にも大活躍。
軽量ボディにキャスター付きで移動も楽々!

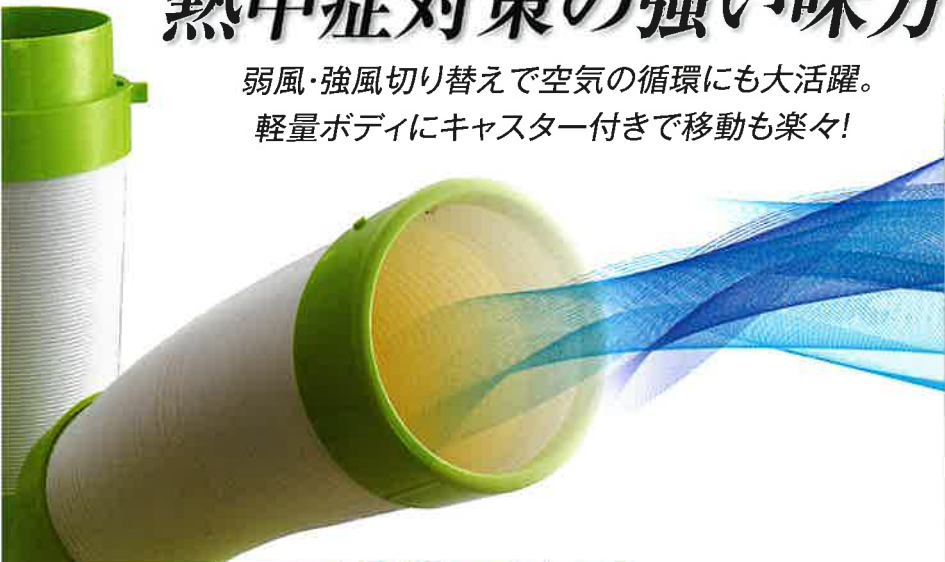

回転式の吹出口



シンプルスイッチ



エアフィルター



排水ドレン

- 吹出口は左右210度まで首振り可能(手動式)。
- 風量は、切/弱風/強風/弱冷/強冷に切り替え可能。弱風・強風は空気の循環にも活躍。
- 取り外しが簡単な前面エアフィルター採用。
- 排水が少ない省ドレン設計(タンク容量:5ℓ)。
- タンクは持ち運びやメンテナンスが楽なコンパクト設計。
- 天板と正面以外はオール板金筐体。
- 熱を外へ排出する排熱ダクト付き。(34~127cmまで伸縮可能)
- 環境負荷に配慮した冷媒「R32」を使用。
- 工場・作業所・建築現場・野外テント・売店・店舗・厨房などさまざまな場所で活躍します。




排熱ダクト


■仕様

型式	MSC25L-1	
電源	単相交流100V	
周波数	50Hz	60Hz
冷房能力	2.2kW	2.5kW
消費電力	1.2kW	1.4kW
始動電流	59A	56A
運転電流	13.5A	13.6A
風量/冷風側(強)	5.7m ³ /min	6.1m ³ /min
電気代(1時間あたり)	1kWhの電気料金×1.2	1kWhの電気料金×1.4
ドレンタンク容量	5ℓ	
タイプ	1口/手動首振り	
冷媒	HFC R32(GWP値:675)	
寸法(ダクト含まず)	W390×D430×H800mm	
質量	約35kg	
風向	左右210度(手動)	
使用環境	18~45℃(対人用)	

※冷房能力、電気特性および消費電力量は室温37℃相対湿度60%強冷風運転の条件で運転したときの値です。
※1kWhの電気料金はご契約されている電力会社にご確認ください。

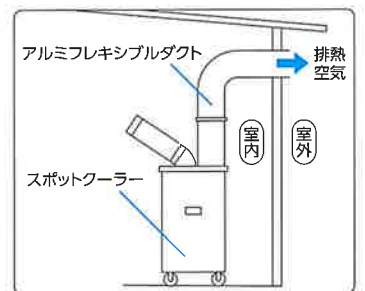

市販品のアルミフレキシブルダクトを排熱ダクトに直接取付けることができます。アルミフレキシブルダクトの長さは、冷房効率が下がりますので3m以内でご使用ください。



排熱ダクト先端部

※仕様は改良のため予告無く変更する場合があります。