IKURATOOLS

2026ウェルディングフェスタ
ハンディカッターセール

ハンディカッター185

実演動画はコチラ

IS-HCT185

質量 5.6kg

22mm×50mm
カット数 150回
※回数を保証するものではありません

作業者の安全を最優先に

- ダブルスイッチで安全
- レーザーラインで安定
- 新開発刃物で安定切断
- 刃物回転部フルカバー

最大切断能力	
○ 丸パイプ	φ61mm まで
□ 角パイプ	60×60mm まで
ー 平鋼	最大推奨肉厚 t=22mm（SS400相当）

お買い上げに付き キャリングケースサービス！

キャリングケース

頑丈設計　収納力抜群

プレゼント!!

作業者の安全を最優先に

ダブルスイッチ

両手で握らないと電源が入らないため、
片手で作業することがなく安全です。

ロックスイッチ無し

スイッチにロック機能がないため、
スイッチを握っている時のみ動作する
安全構造です。

二重絶縁モーター

モーターは二重絶縁構造のため安全です。

刃物回転部は フルカバーで安全

切断素材を押し当てない限り
刃物回転部は露出がなく安全です。

イクラのハンディカッター185はここが凄い

22mm×50mmを一発切断

最大推奨肉厚（SS400相当）

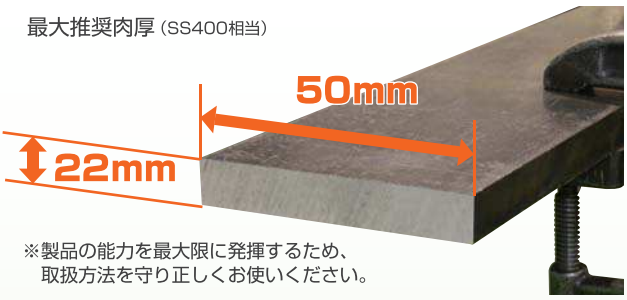

※製品の能力を最大限に発揮するため、
取扱方法を守り正しくお使いください。

2インチ管を一発切断（Φ60.5mm）

サーメットチップソー刃だから、
鉄もステンレスもラクラク切断。

レーザーライン

レーザー光が切断方向を
照射するので、安定した
直進切断ができます。

深度調整機能

防塵構造

切粉のほとんどを集塵します。

仕様

最大切込深さ	61mm
電源	AC100V　50/60Hz
定格電流	14A
消費電力	1300W
無負荷回転速度	3800min^{-1}
電源コード	3.5m

標準付属品

・専用刃物（IS-185CTDX）　・専用スパナ
・定寸ガイド　・保護メガネ

最大切断能力

丸パイプ
φ61mm まで

角パイプ
60×60mm まで

平鋼　最大推奨肉厚
t=22mm（SS400相当）

専用刃物 サーメットチップソー IS-185CTDX（鉄・ステンレス共用刃）

切断時の共鳴音が低い静音ブレード

薄肉ステンレス管から厚肉軟鋼まで安定切断できる特殊刃型採用

仕様

外径：Φ185mm　　刃数：48z
刃厚：1.85mm　　内径：Φ20mm

●標準価格には消費税は含まれておりません。　●仕様・外観は改良のために予告なく変更する場合がありますがご了承下さい。　●写真は印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。

行き届いたサービスをお届けするネットワーク　IKURATOOLS　検索　http://www.ikuratools.com

[E-mail] info@ikuratools.com

hirosawa group

育良精機株式会社

本社・筑波工場　〒300-4297　茨城県つくば市寺具1395-1 ☎029(869)1212代

海外営業部 ☎029(869)1090代
札幌営業所 ☎011(881)2887代
仙台営業所 ☎022(284)4320代
北関東営業所 ☎029(869)1080代
東京営業所 ☎03(3833)2081代
名古屋営業所 ☎052(712)0294代
大阪営業所 ☎06(6748)1111代
広島営業所 ☎082(273)7254代
福岡営業所 ☎092(503)4826代
つくば配送センター ☎029(869)1080代

ISO9001認証　ISO14001認証

26.04.TC