

MESAC

低圧力・低風量自動ガン

G07シリーズ



特長

ワイドパターン

低圧自動ガンでは、最大の200mmワイドパターンを可能にしました。色ムラの無い均一なパターンを形成できる為、塗り重ねが簡単になります。

あらゆる自動機に搭載可能

レシプロケーター、塗装ロボット、スピンドル等あらゆるジャンルで使用可能です。高速運転に追従できるように、塗装距離、霧化状態を高速運転対応としました。

中型サイズ用

自動車部品、大型テレビをはじめ、小型の塗装機では処理時間の掛かった高品質の被塗装物を短時間に、綺麗に塗装する事ができます。

環境対策

高塗着効率により塗料使用量が削減され、環境対策に貢献します。同時に、排出スラッチ量も高塗着効率により軽減でき、ランニングコストの低減になります。

株式会社 **メサック** MESAC


性能比較(弊社製品比較)

	G05-23		G07-54
パターン径	120mm MAX	→	UPI 200mm MAX
吐出量	120cc	→	UPI 300cc
塗料ノズル口径	φ1.0	→	UPI φ1.4



被塗装物例

メタリック、パール、クリヤー
あらゆるニーズに対応できます。

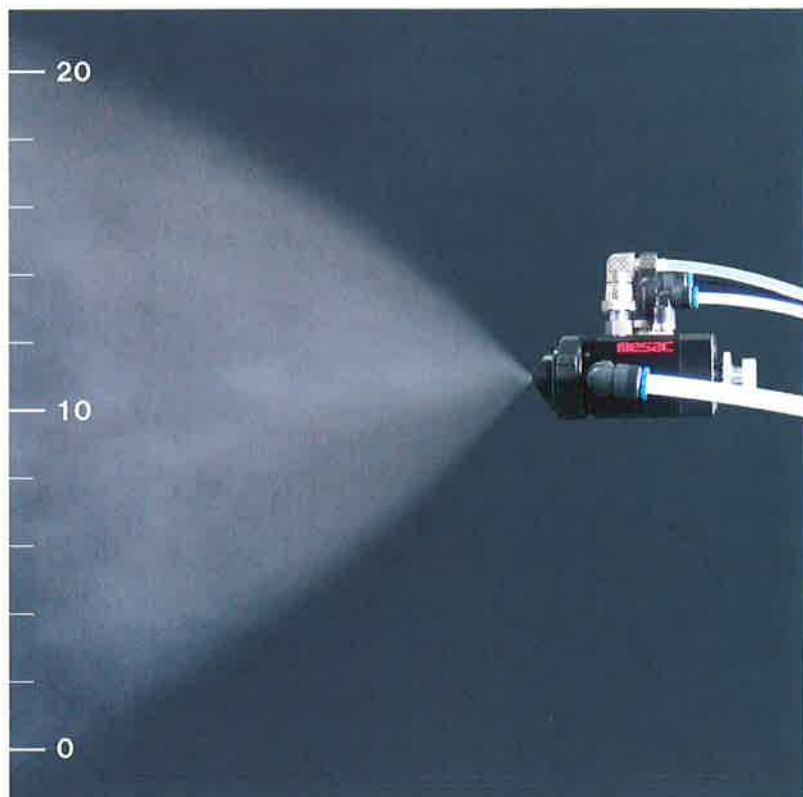

仕様

重量	562g	空気使用量	200~400NI/min
塗料ノズル口径	φ1.4	パターン径	200mm MAX
霧化圧力	0.05~0.30MPa	吐出量	50~300cc/min
ニードル圧力	0.35~0.50MPa		

●お問合せ・ご用命は

株式会社 **メサック mesac**

〒374-0123 群馬県邑楽郡板倉町大字飯野139
TEL: (0276)82-2206 FAX: (0276)82-2282

URL: <http://www.mesac.co.jp> E-mail: info@mesac.co.jp